



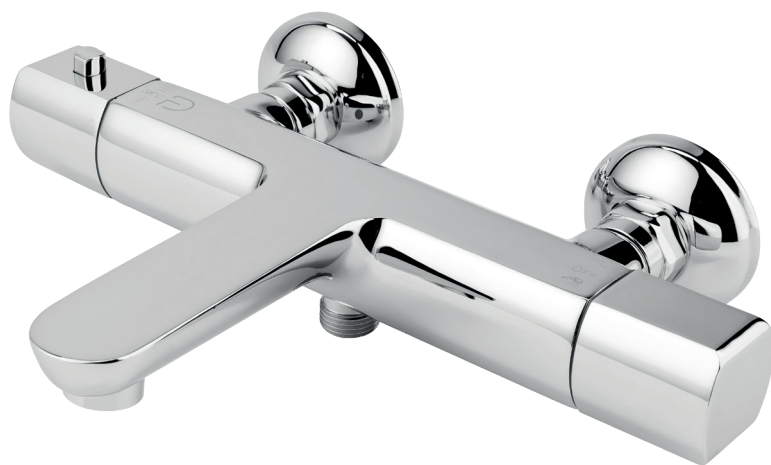

FD1-TS05-7-11

Bateria termostaticzna natryskowa regulator termostaticzny

- blokada gorącej wody Safe Stop 38°C
- montaż naścienny
- przyłącze mimośrodkowe G1/2
rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2
- bez zestawu natryskowego

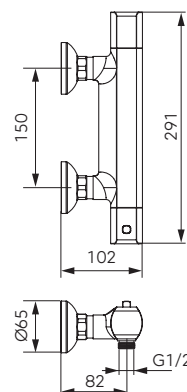

FD1-TS05-1-11

Bateria termostaticzna wannowa regulator termostaticzny

- blokada gorącej wody Safe Stop 38°C
- przełącznik wanna/natrysk
zintegrowany z regulatorem wypływu
- montaż naścienny
- przyłącze mimośrodkowe G1/2
rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2
- bez zestawu natryskowego

